

SAINT HONORÉ
— PARIS —

WORKING MANUAL



SAINT HONORÉ

UNE MARQUE HORLOGÈRE FRANÇAISE DE TRADITION

L'histoire de Saint Honoré est intimement liée à l'évolution de la haute horlogerie. Riche d'un savoir-faire horloger depuis trois générations, Saint Honoré est aujourd'hui l'un des noms les plus emblématiques de l'horlogerie française.

Symbole de prestige et d'élégance, la ville de Paris reste la première source d'inspiration de Saint Honoré, dans la création de ses collections de produits. La Marque trouve son origine dans le nom de la rue Saint-Honoré, adresse parisienne mythique, haut lieu de la joaillerie et de l'horlogerie, devenue symbole de l'art de vivre à la française.

Saint Honoré célèbre l'élégance, la tradition et la passion avec une quête permanente d'innovation. L'expertise technique et les designs incomparables font de la marque Saint Honoré, une marque reconnue pour son style distinctif.

SAINT HONORÉ

CERTIFICAT DE GARANTIE

Chaque garde-temps Saint Honoré est fabriqué dans nos ateliers d'horlogerie situé à Charquemont, village au cœur des montagnes du Jura, berceau de l'horlogerie française. Nous certifions que votre montre Saint Honoré a été fabriquée avec le plus grand soin par nos techniciens expérimentés, utilisant des matériaux de la plus haute qualité.

Votre montre porte le label " Made In France". Elle a été rigoureusement testée et a quitté nos ateliers en parfait état de marche, sans défaut de fabrication.

Nous garantissons le bon état de fonctionnement de votre garde-temps pendant 2 ANS.

Notre responsabilité ne pourra être engagée en cas de mauvaise utilisation ou de tout dommage causé par un tiers non autorisé. Les effets d'usure régulière sur le boîtier, le bracelet, le verre et la batterie ne sont pas couverts.

Cette garantie est nulle et non avenue si elle ne porte pas la référence, la date d'achat et le cachet de notre revendeur officiel.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

- REGLAGES DE BASE POUR TOUS MODELES
- MODELES CHRONOGRAPHE À QUARTZ
- MODELES PHASE DE LUNE À QUARTZ
- MODELES GMT À QUARTZ
- MODELES AUTOMATIQUE

RÉGLAGES DE BASE POUR TOUTES LES COLLECTIONS




Couronne en position 1 : position de marche.

Couronne en position 2 : correction de la date (valable uniquement pour les modèles équipés d'un dateur). évitez de changer la date entre 23h00 et 01h00 car cela peut endommager le mécanisme.

Couronne en position 3 : correction heures / minutes.

Veillez à toujours remettre la couronne en position 1 après toute opération.

CHRONOGRAPHE

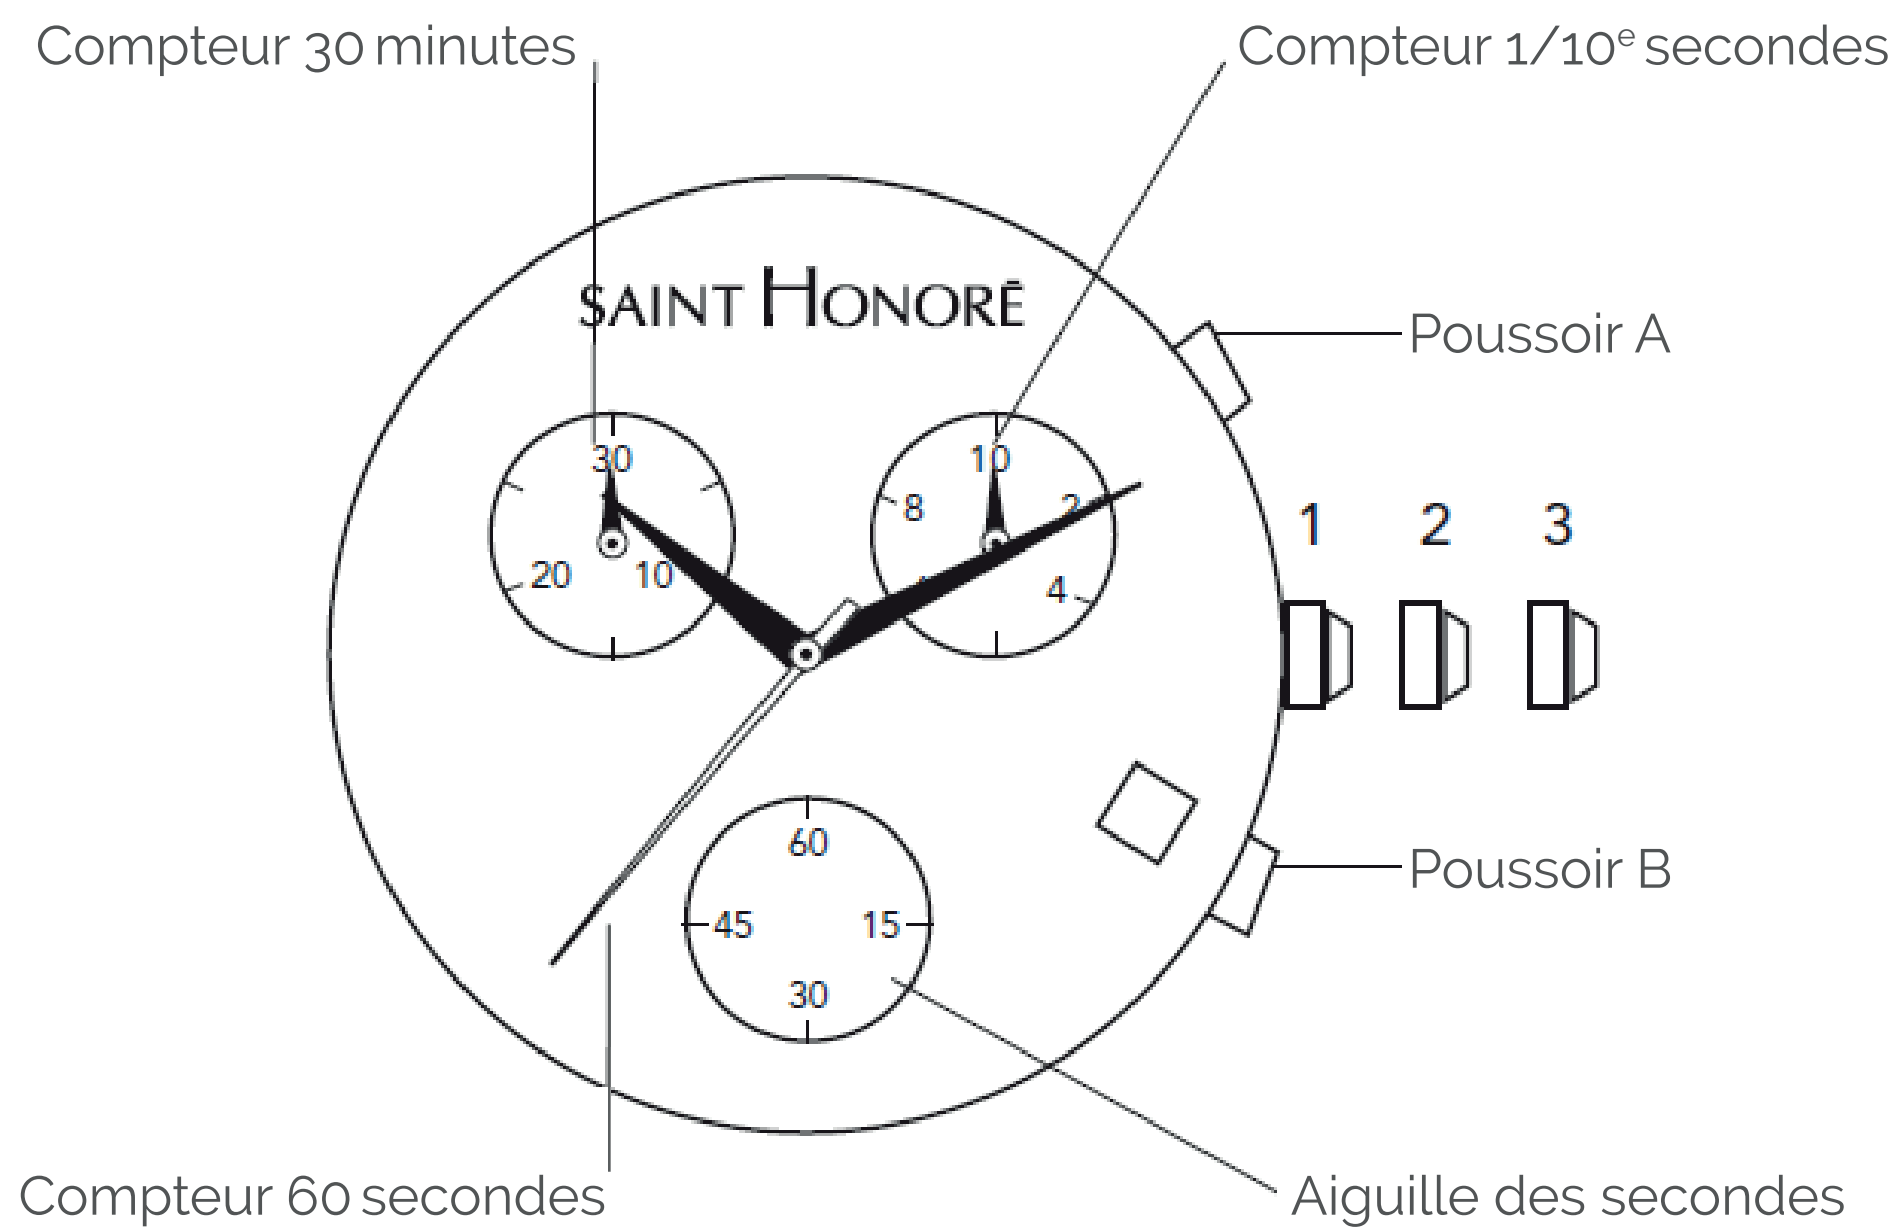

La gamme Saint Honoré comprend différents types de mouvements, certaines versions peuvent différer du modèle présenté, veuillez visiter notre site officiel sainthonore.com pour les dernières mises à jour.

MODÈLES CHRONOGRAPHE À QUARTZ

Réglages de base : voir FONCTIONS CHRONOGRAPHE

Départ chronographe : pressez le poussoir A.

Arrêt du chronographe : pressez à nouveau le poussoir A.

Nouveau départ chronographe : pressez à nouveau le poussoir A.

Remise à zéro : pressez le poussoir B.

MESURE DES TEMPS INTERMÉDIAIRES

Départ chronographe : pressez le poussoir A.

Lecture du temps 1 : pressez le poussoir B.

Lecture du temps 2 : pressez à nouveau le poussoir B.

L'aiguille rattrape alors le temps écoulé.

L'opération peut-être répétée successivement.

Lecture du dernier temps: pressez le poussoir A.

Remise à zéro : pressez le poussoir B.


REMISE À ZÉRO DES COMPTEURS

Compteur 60 secondes : mettez la couronne en position 3, appuyez à plusieurs reprises sur le poussoir A.

Compteur 1/10e : mettez la couronne en position 3, appuyez à plusieurs reprises sur le poussoir B.

Compteur 30 minutes : mettez la couronne en position 2, appuyez à plusieurs reprises sur le poussoir B.

PHASE DE LUNE

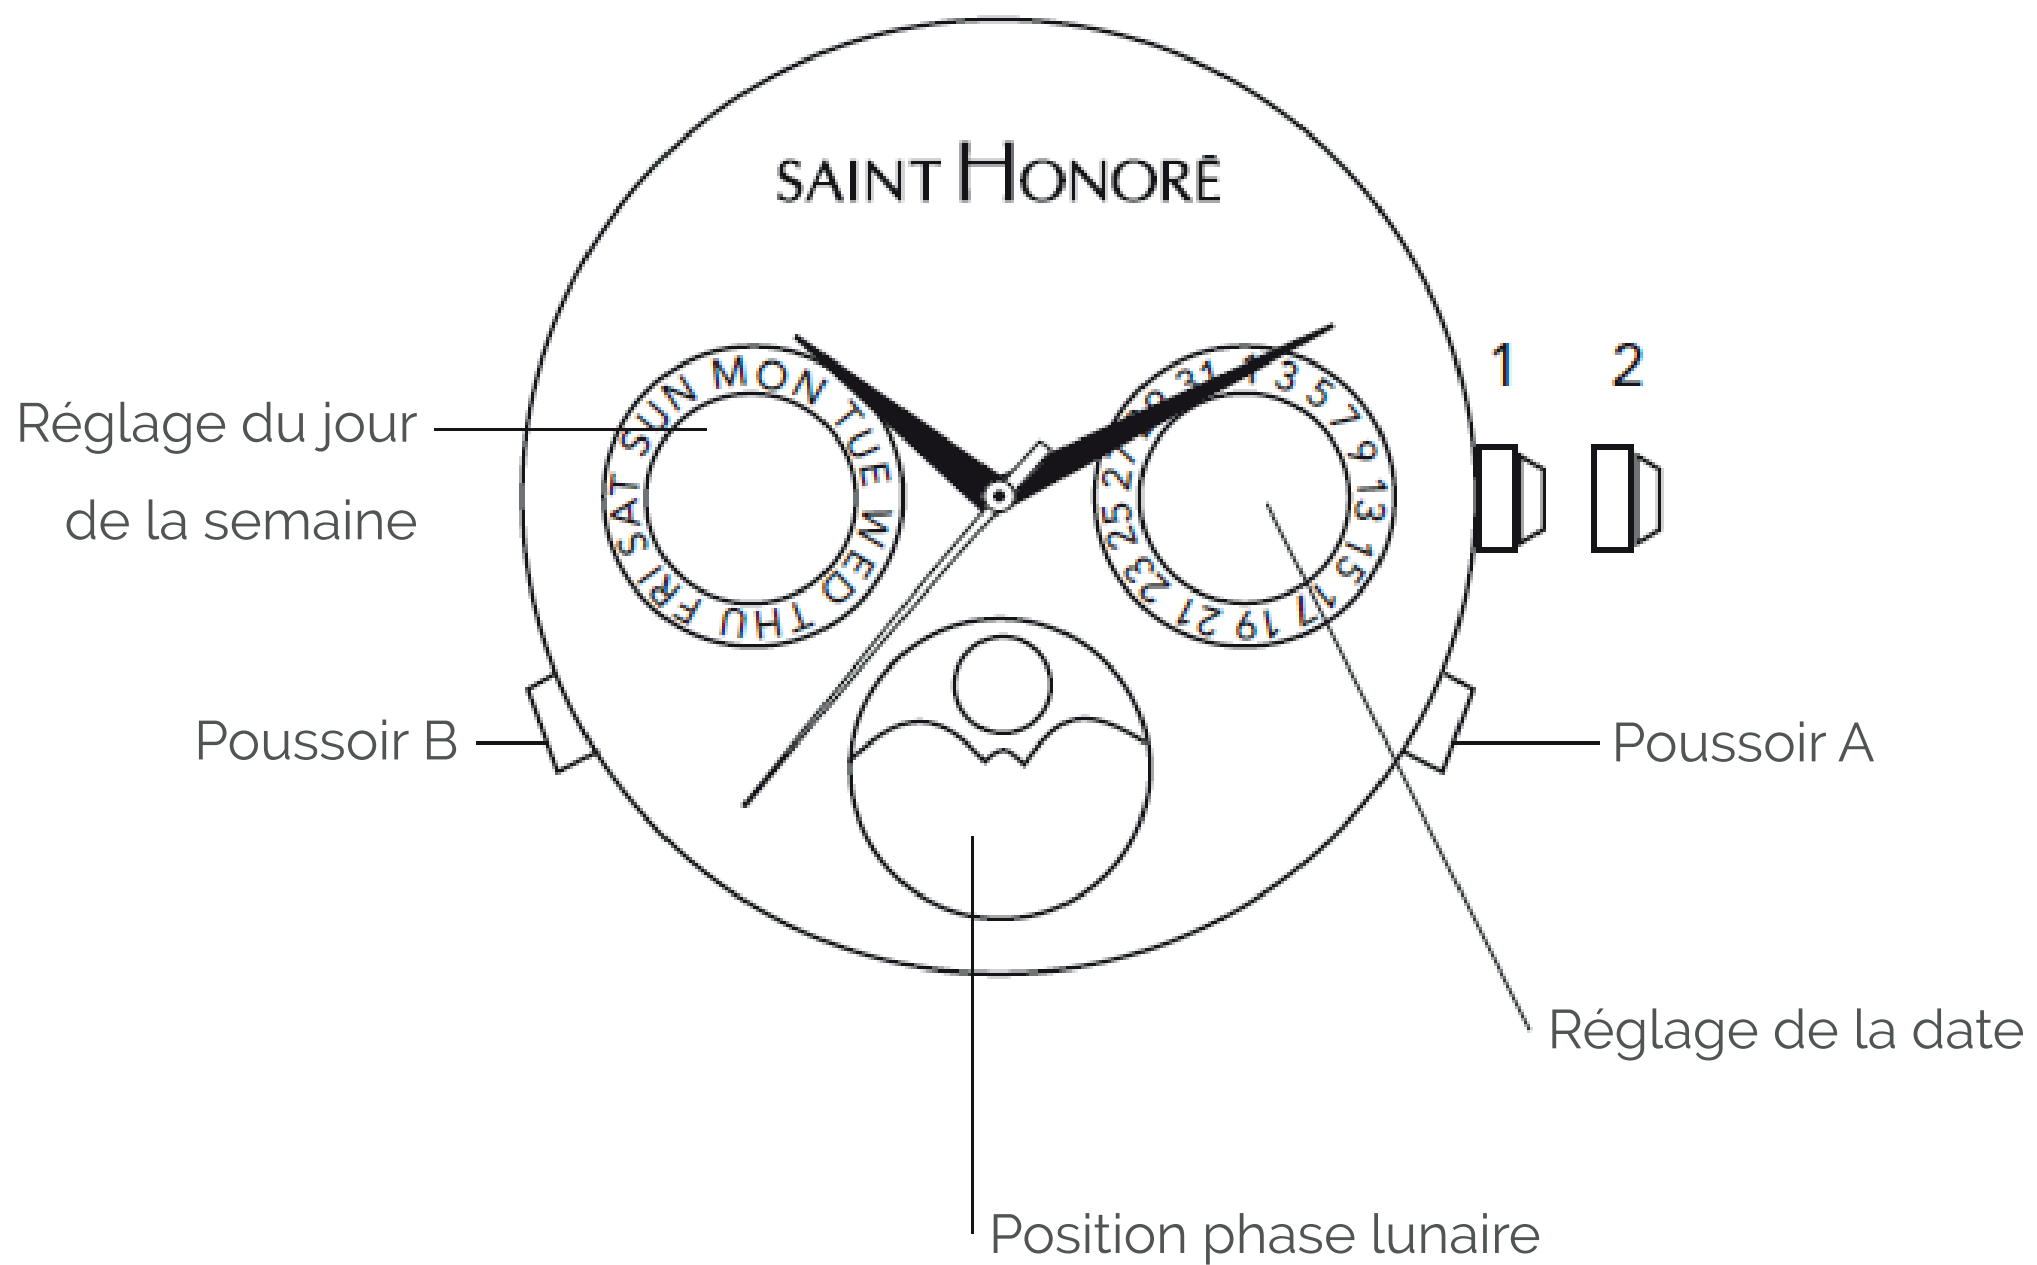

La gamme Saint Honoré comprend différents types de mouvements, certaines versions peuvent différer du modèle présenté, veuillez visiter notre site officiel sainthonore.com pour les dernières mises à jour.

MODÈLES PHASE DE LUNE À QUARTZ

Mouvement analogique à quartz avec les caractéristiques suivantes : date, jour de la semaine et phase lunaire.

Le changement du jour de la semaine s'effectue automatiquement du mardi au dimanche à environ 00h00, le lundi à environ 00h15.

Le changement de la date s'effectue automatiquement du lundi au dimanche à environ 02h15. Le changement de la phase lunaire s'effectue automatiquement du lundi au dimanche à environ 20h00.

Restrictions: de 23h 30 à 05h 30, aucune fonction du calendrier ne peut être modifiée, car le processus automatique des changements est actif à ce moment-là ; si les poussoirs sont utilisés durant ce laps de temps, le mouvement peut subir des dommages.

RÉGLAGE DE LA MONTRE

Couronne en position 1 (position de marche) : la montre fonctionne.

Couronne en position 2 (stop-seconde) : la montre est à l'arrêt.

Réglage de la phase lunaire / réglage de la date / réglage

Du jour de la semaine (uniquement possible par la couronne)

Avancer les aiguilles dans le sens de la marche au-delà de minuit jusqu'à ce que la position pleine lune apparaisse sur le cadran.

Continuer d'avancer les aiguilles jusqu'à 06h00 (en dehors des restrictions). Puis, par le système de correction rapide, régler la date du jour de la dernière pleine lune au moyen du poussoir A et le jour au moyen du poussoir B. Ensuite, au moyen de la couronne, avancer les aiguilles jusqu'à la date actuelle.

Vous avez obtenu maintenant la position correcte de la phase lunaire, de la date et du jour de la semaine. Régler l'heure..

MODÈLES PHASE DE LUNE À QUARTZ - CORRECTIONS RAPIDES

Correction rapide de la date (poussoir A à 04h00) : par le poussoir A avancer la date d'un jour.

Ce réglage rapide n'est pas possible quotidiennement entre 23h30 et 05h30 en raison de l'activation du processus automatique des changements (restrictions).

Correction rapide du jour de la semaine (poussoir B à 08h00) : par le poussoir B avancer le jour d'une position.

Ce réglage rapide n'est pas possible quotidiennement entre 23h 30 et 05h30 en raison de l'activation du processus automatique des changements (restrictions).

AUTOMATIQUE



La gamme Saint Honoré comprend différents types de mouvements, certaines versions peuvent différer du modèle présenté, veuillez visiter notre site officiel sainthonore.com pour les dernières mises à jour.

MODÈLES AUTOMATIQUES

Le mouvement mécanique automatique est remonté par les mouvements de votre poignet. Le remontage manuel n'est nécessaire que si vous ne portez plus votre montre pendant plusieurs jours.

RÉGLAGE DE LA MONTRE

Couronne en position 1 : position de marche et de remontage.

Veillez à ne pas remonter trop fortement le mécanisme (4 à 5 tours maximum).

Couronne en position 2 : correction de la date. évitez de changer la date entre 23h00 et 01h00, car cela peut endommager le mécanisme.

Couronne en position 3 : correction heures / minutes.

Veillez à toujours remettre la couronne en position 1 après toute opération.

SAINT HONORÉ

A TRADITIONAL FRENCH WATCHMAKING BRAND

Saint Honoré's history runs parallel to the evolution of the art of fine timekeeping. With years of horological legitimacy, Today, Saint Honoré is one of the most iconic names in the world of French watchmaking.

As a symbol of prestige and elegance, the city of Paris remains the first source of inspiration for Saint Honoré, in the creation of its product collections. The Brand has its origin in the name of Rue Saint-Honoré – a legendary Parisian address, a home of jewelry and watchmaking, which has become a symbol of the French art of living.

Saint Honoré celebrates elegance, tradition and passion with a continued quest for innovation. The Maison's technical expertise and incomparable designs have elevated Saint Honoré to a global Brand, recognized for its distinctive style.

SAINT HONORÉ

CERTIFICATE OF GUARANTEE

We certify that your Saint-Honoré timepiece has been made with the greatest care in our workshop by expert technicians, using finest quality components. Every Saint-Honoré timepiece is manufactured in its watchmaking workshop located in Charquemont – a village in the heart of the Jura mountains that is the cradle of French watchmaking.

Your timepiece bears the Made In France mark.

Before the time piece leaves our workshop, it is strictly tested for proper functioning and any production defects.

We guarantee the working condition of your timepiece for 2 YEARS.

Our responsibility will not be engaged in case of any misuse or any damage caused by unauthorized third party. Regular wear and tear effects on the case, band, glass, and battery are not covered.

This guarantee is null and void unless it bears the reference, the date of purchase and the stamp of our official retailer.

OPERATING INSTRUCTIONS

- BASIC SETTINGS FOR ALL MODELS
- QUARTZ CHRONOGRAPH MODELS
- QUARTZ MOON PHASE MODELS
- QUARTZ GMT MODELS
- AUTOMATIC MODELS

BASIC SETTINGS FOR ALL COLLECTIONS




Crown in position 1: operating position.

Crown in position 2: date correction (only applicable to models with a date function). Avoid changing the date between 11.00 pm and 01.00 am as this could damage the mechanism.

Crown in position 3: hours / minutes correction. Be sure to always return the crown to position 1 after each operation.

CHRONOGRAPH

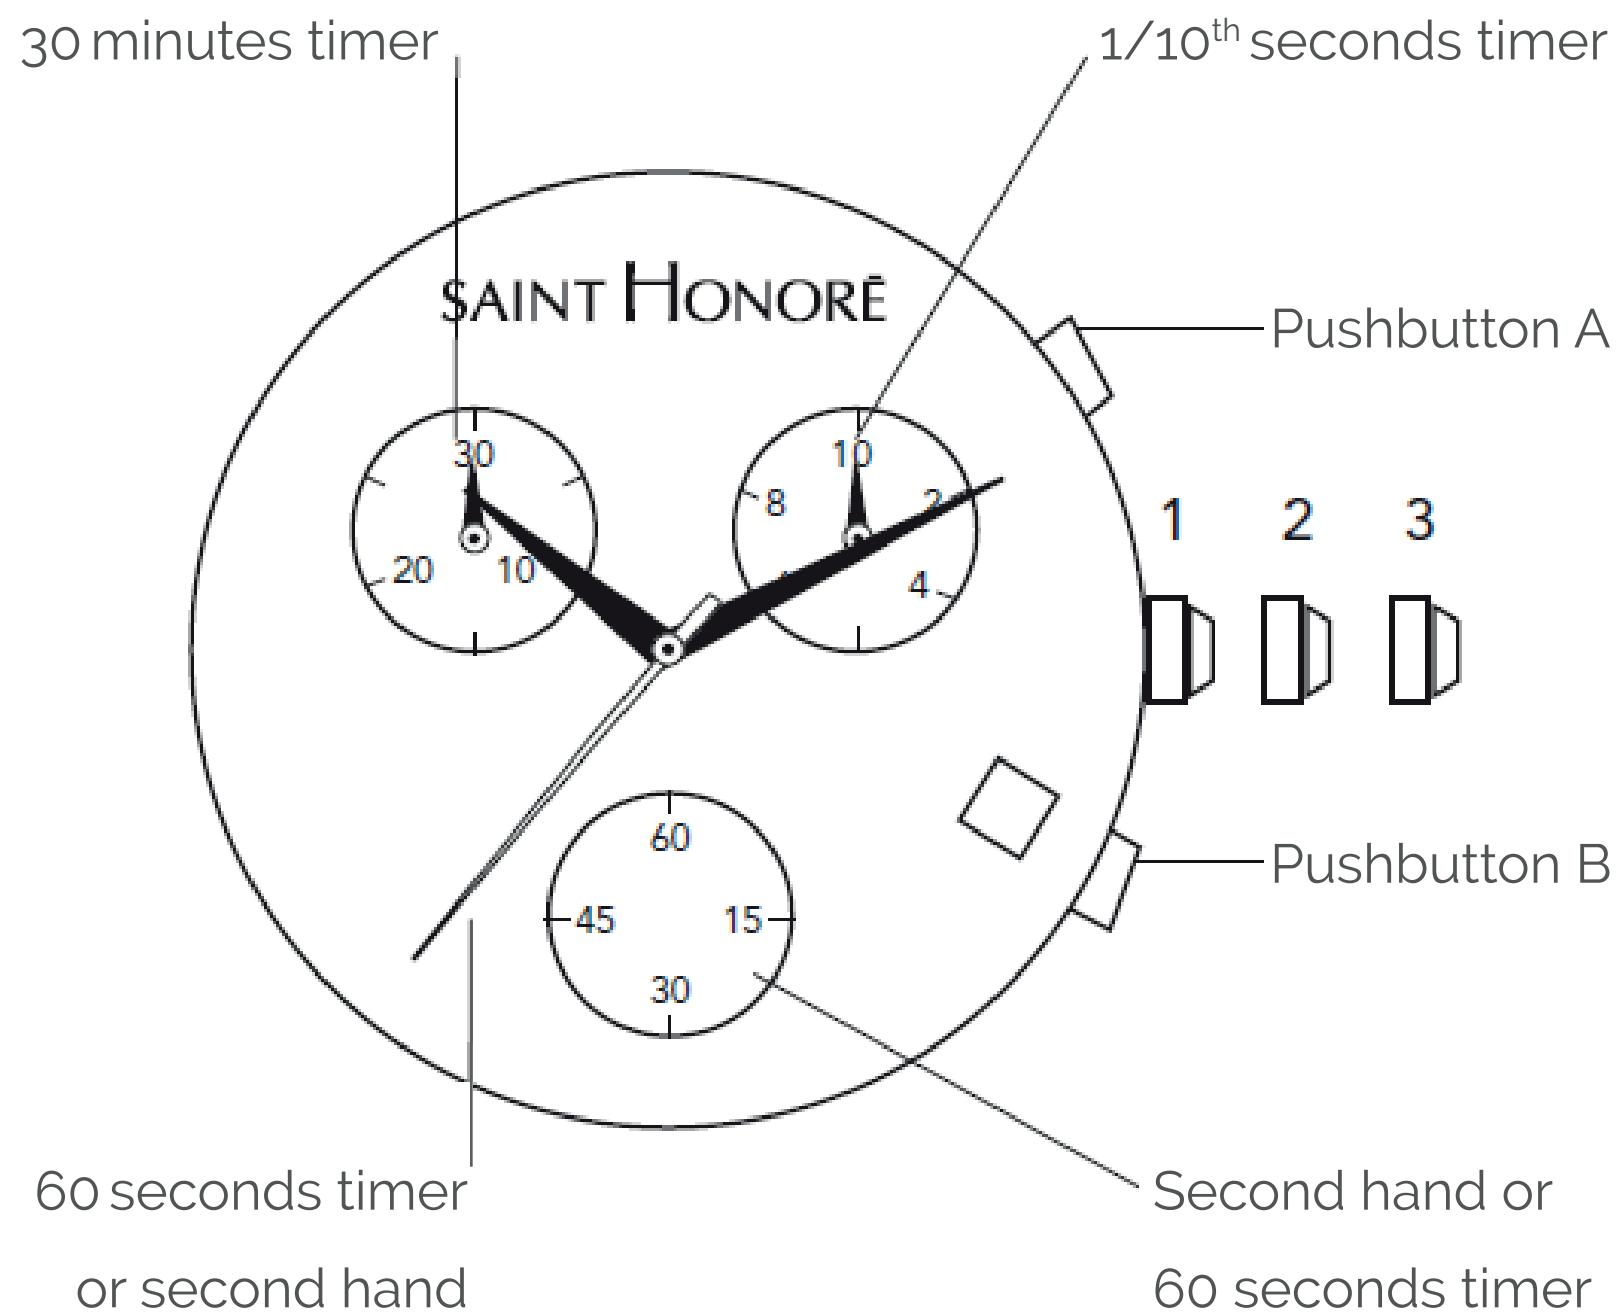

Saint Honoré range includes different types of movements, some versions may vary from the model presented, please visit our official website sainthonore.com for latest updates

QUARTZ CHRONOGRAPH MODELS

Basic settings: CHRONOGRAPH FUNCTIONS

Chronograph start: press pusher A.

Chronograph stop: press pusher A again.

Chronograph restart: press pusher A again.

Return to zero: press pusher B.

MEASURING INTERMEDIATE TIMES

Chronograph start: press pusher A.

Reading time 1: press pusher B.

Reading time 2: press pusher B again.

The hand will then catch up with the elapsed time.

The operation can be repeated several times.

Reading last time: press pusher A.

Return to zero: press pusher B.


SET COUNTERS TO ZERO

60 seconds counter: crown in position 3, press several times pusher A.

1/10th counter: crown in position 3, press several times pusher B.

30 minutes counter: crown in position 2, press several times pusher B

MOON PHASE

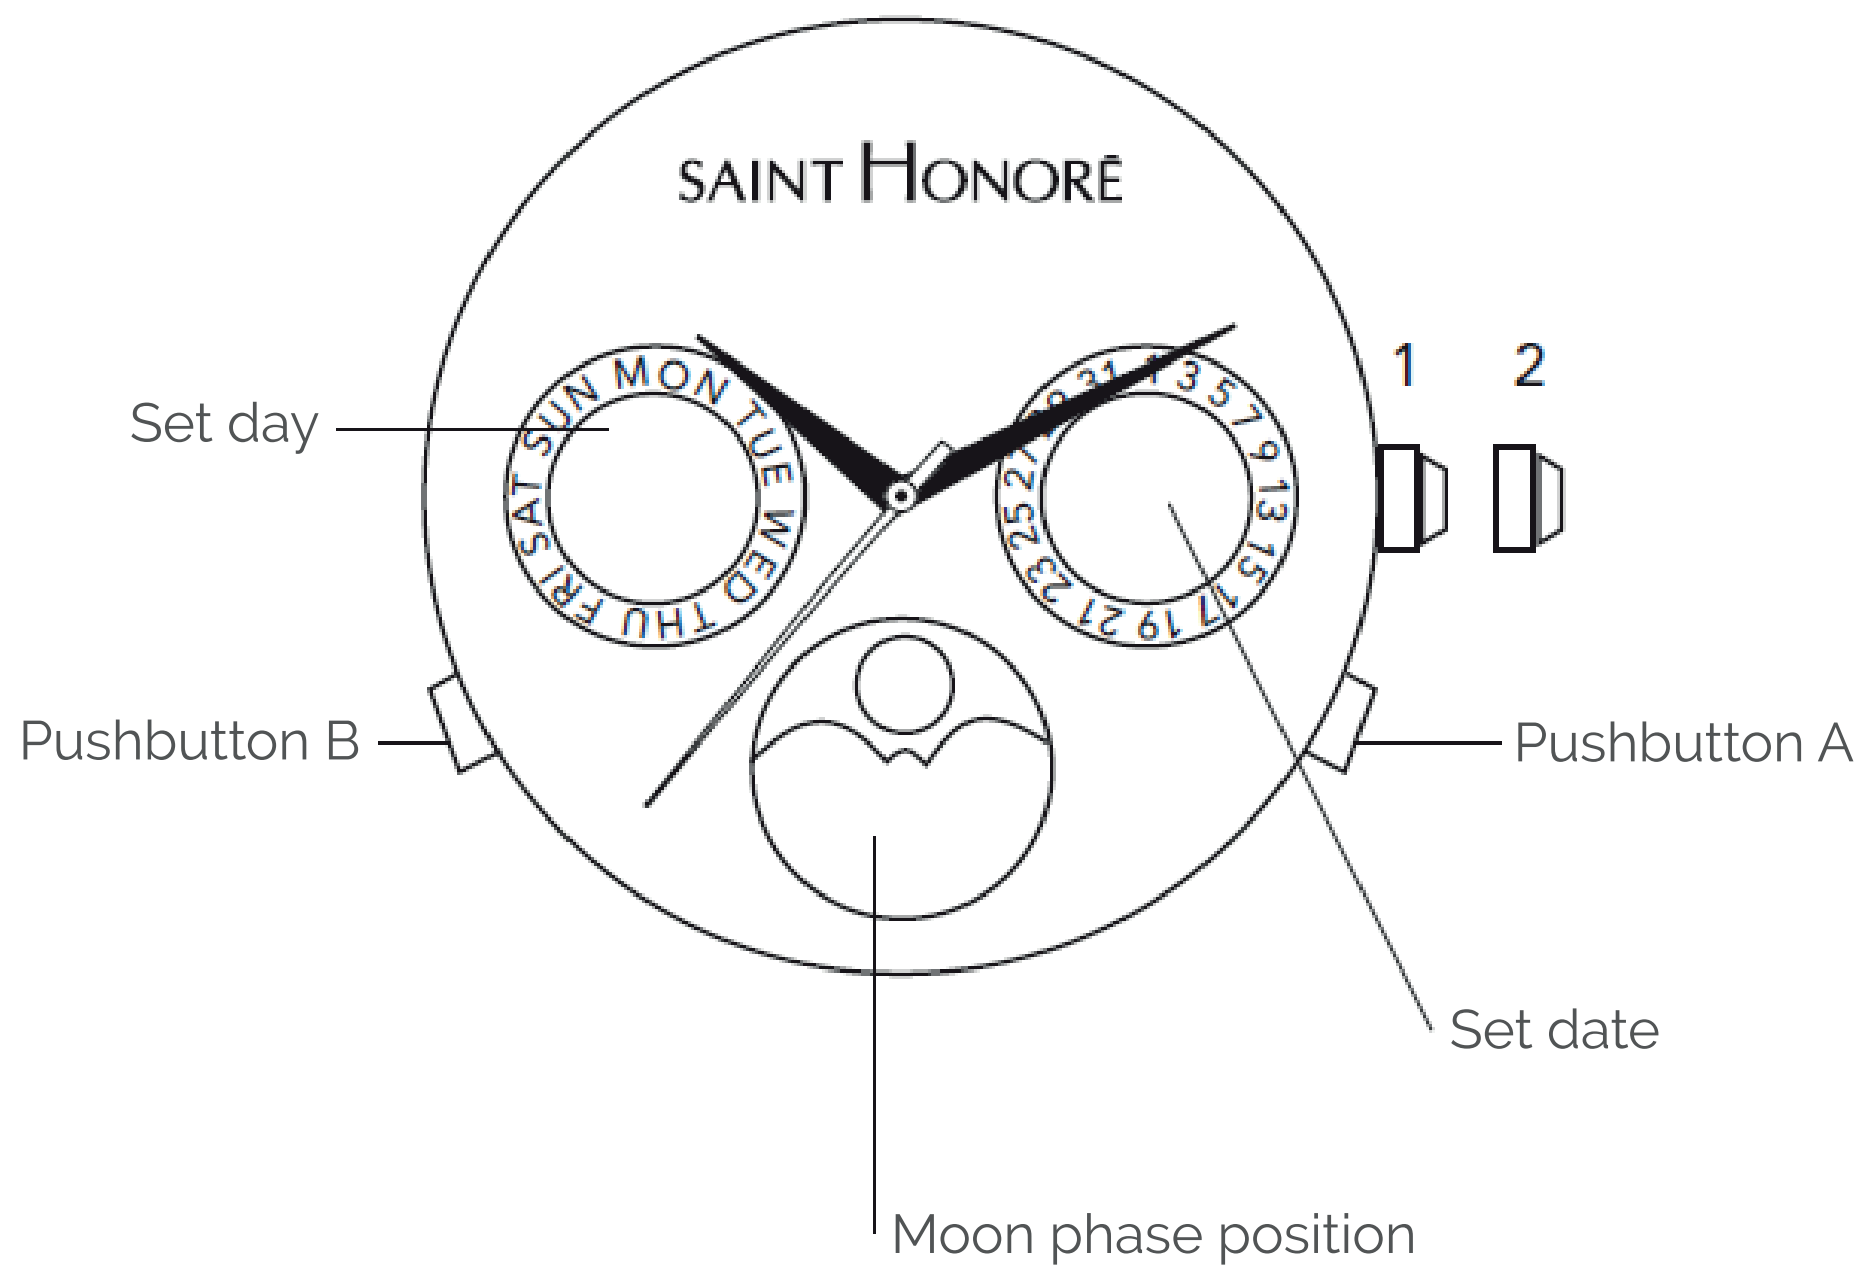

Saint Honoré range includes different types of movements, some versions may vary from the model presented, please visit our official website sainthonore.com for latest updates

QUARTZ MOON PHASE MODELS

Quartz analog movement with the following displays: date, day and moon phase. Day changes automatically Tuesday to Sunday at approx. midnight, on Monday at approx. 00.15 am.

Date changes automatically Monday to Sunday at approx. 02.15 am.

Change of moon phase Monday to Sunday at approx. 08.00 pm.

Day Change / Date Change / Change Of Moon Phase

Restrictions: between 11.30 pm and 05.30 am, calendar functions must not be altered because automatic changes are in progress at these times; pressing the pusher during these times may damage the movement.

SETTING OF THE TIMEPIECE

Crown in position 1 (operating position): timepiece runs.

Crown in position 2 (stop-second): timepiece stops.

Set Moon Phase / Set Date / Set Day (only possible using the winding crown)

Rotate hands clockwise past midnight until the full moon position appears in the window on the dial. Continue rotating hands until 06.00 am (outside restrictions).

Use the quick-change correctors to set the date (pusher A) and day (pusher B) of the last full moon.

Then use the crown to turn the hands forwards until the current date is reached. You have now set the correct moon phase position, date and day.

QUARTZ MOON PHASE MODELS - QUICK-CHANGE CORRECTORS

Quick-change corrector for date (pusher A at 4 o'clock position): pressing pusher A moves the date forward by one day.

You must not use this quick-change corrector between 11.30 pm and 05.30 am because the automatic change mechanism is in operation between these times. Quick-change corrector for day (pusher B at 8 o'clock position): pressing pusher B moves the day display forward by one day. You must not use this quick-change corrector between 11.30 pm and 05.30 am because the automatic change mechanism is in operation between these times.

AUTOMATIC



Saint Honoré range includes different types of movements, some versions may vary from the model presented, please visit our official website sainthonore.com for latest updates

AUTOMATIC MODELS

The automatic mechanical movement is activated by the movements of your wrist. Manual winding is only necessary if you do not wear the timepiece for several days.

SETTING OF THE TIMEPIECE

Crown in position 1: operating and winding position.

Take care not to overwind the mechanism (4 to 5 turns maximum).

Crown in position 2: correct the date. Avoid changing the date between 11.00 pm and 01.00 am as this could damage the mechanism.

Crown in position 3: hours / minutes correction. Be sure to always return the crown to position 1 after each operation.

WORKING MANUAL BY COLLECTION

Audacy	Pg. 06, 18
Auteuil (Ladies & Gents).....	Pg.06, 18
Bastille (Ladies & Gents).....	Pg.06, 18
Bercy (Ladies & Gents).....	Pg.06, 18
Bercy Chrono	Pg.07, 19
Carree	Pg.06, 18
Champ De Mars	Pg.06, 18
City Of Light.....	Pg.06, 18
Dauphine.....	Pg.06, 18
Gala.....	Pg.06, 18
Hausmann (Ladies & Gents).....	Pg.06, 18
Hausmann Chrono	Pg.07, 19
Le Bourget	Pg.06, 18
Matignon (Ladies & Gents).....	Pg.06, 18
Monceau.....	Pg.06, 18
Odeon (Ladies & Gents).....	Pg.06, 18
Opera	Pg.06, 18
Orsay.....	Pg.06, 18

WORKING MANUAL BY COLLECTION

Palais Royal.....	Pg.06, 18
Place Des Vosges (Ladies & Gents).....	Pg.06, 18
Pont Des Arts.....	Pg.06, 18
Tour Eiffel (Ladies & Gents).....	Pg.13, 25
Trocadero.....	Pg.06, 18
Vincennes (Ladies & Gents).....	Pg.06, 18
Wagram.....	Pg.06, 18

GENERAL INFORMATION

AFTER SALES SERVICE

contact@sainthonore.com



LIVE. LOVE. BE PARIS.

sainthonore.com